

聚酯纤维吸音板

防霉 防潮 吸音 降噪



+86 137 7326 3528



michkle@decosoundpanel.com



江苏省苏州市张家港市杨舍镇新闻中路21号



公司介绍

丽声源聚酯纤维装饰艺术吸音板由苏州丽声源新材料科技有限公司研发，有近45种颜色和几十种花色，可形成各种拼贴图案。表面效果有平面、方块（马赛克）、条纹等。板材可弯曲造型。可制作不同形状的吸音体，可做墙壁效果也可直接作为装饰摆放。在装饰风格多样化的今天，公司也紧跟时尚步伐开发出各种图案花色的拼贴和艺术效果极强的装饰画板。材料大都用于有声学和装饰要求的场合：办公楼、商场、专卖展示店、酒店宾馆、酒吧、餐饮空间、住宅公寓和别墅(包括电视、沙发、床背景墙，儿童房，琴房，书房，家装吊顶和墙面的艺术装饰，图案可定制)办公室、会议室、多功能厅、高档会所、歌舞迪厅、休闲健身、体育场馆、会展剧场、博物馆、图书馆、学校、医院、机场车船站、工厂。应用于墙面和吊顶的装饰吸音。材料尺寸（支持定制）：1220mm×2420mm×9mm-25mm

检测报告



吸音报告



阻燃报告



环保报告

什么是聚酯纤维吸音板?

吸声板由100%PET制成，经针刺加工而成。生产过程完全物理和环保，没有废水，排放物，废物，没有粘合剂，吸声板的多孔性使其吸声隔热。为保证吸声板的阻燃效果，DOCE桑德以阻燃纤维为原料，阻燃剂达到A级。

作为声学雕刻板、印刷板、浮雕瓦、吊顶、屏风、房间隔断、工作站的基材。

我们为办公室、零售店/酒店、健身房等提供高性能吸声器，以提高语音清晰度、健康度、注意力和性能。

我们的产品比其他同类产品更环保、更坚固、更轻便、更灵活产品。还有可以为您提供完全定制的解决方案。

生态友好加工

-  1.从消费者处收集经o认证的PET软饮料和洗涤剂瓶
-  2.去除盖子和粘性标签等污染物。瓶子被切成小块。
-  3.对颗粒进行清洗和消毒。
-  4.将颗粒和颜色送入料斗。料斗底部的加热器融化颗粒形成自由流动的树脂。
-  5.树脂通过一个复杂的淋浴玫瑰装置（即喷丝板）泵送。
-  6.冷风机使从喷丝板挤出的细纤维凝固。
-  7.纤维被拉伸、切割并混合成纤维网。
-  8.网是压缩和削减最后针刺成板。

耐磨损 抗冲击

Wear resistance and impact resistance



追求艺术的工业制造

呈现三维一体的空间感及立体感




精致细腻的表面

韩国进口纤维 纹理精密且规整 边缘无毛刺





高密度吸音降噪

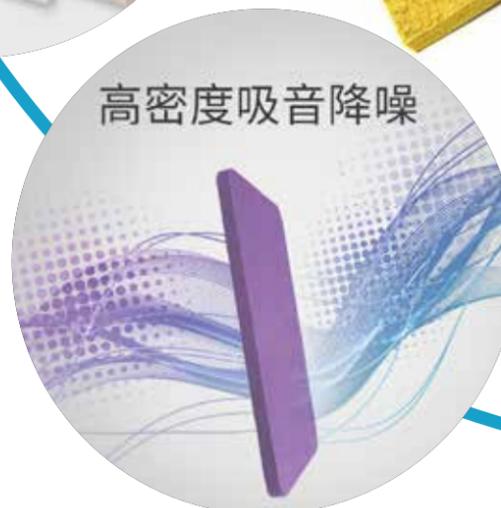





吸音板吊顶装饰

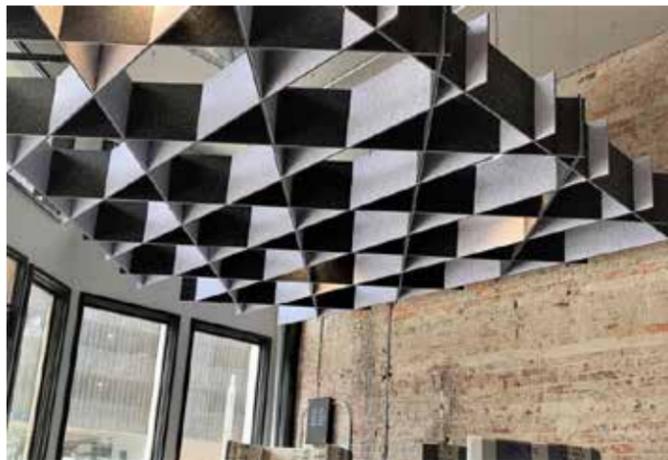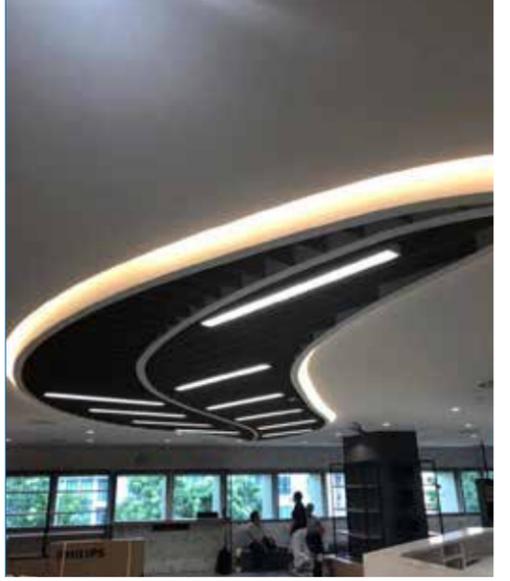

既美观又吸音



隔断吸音装饰

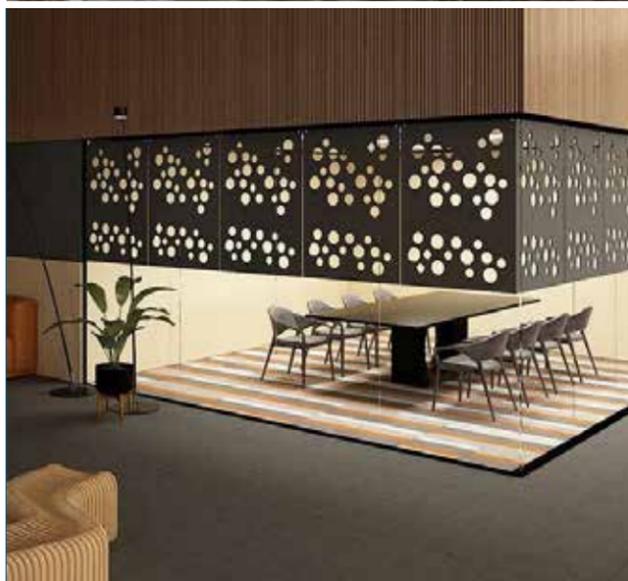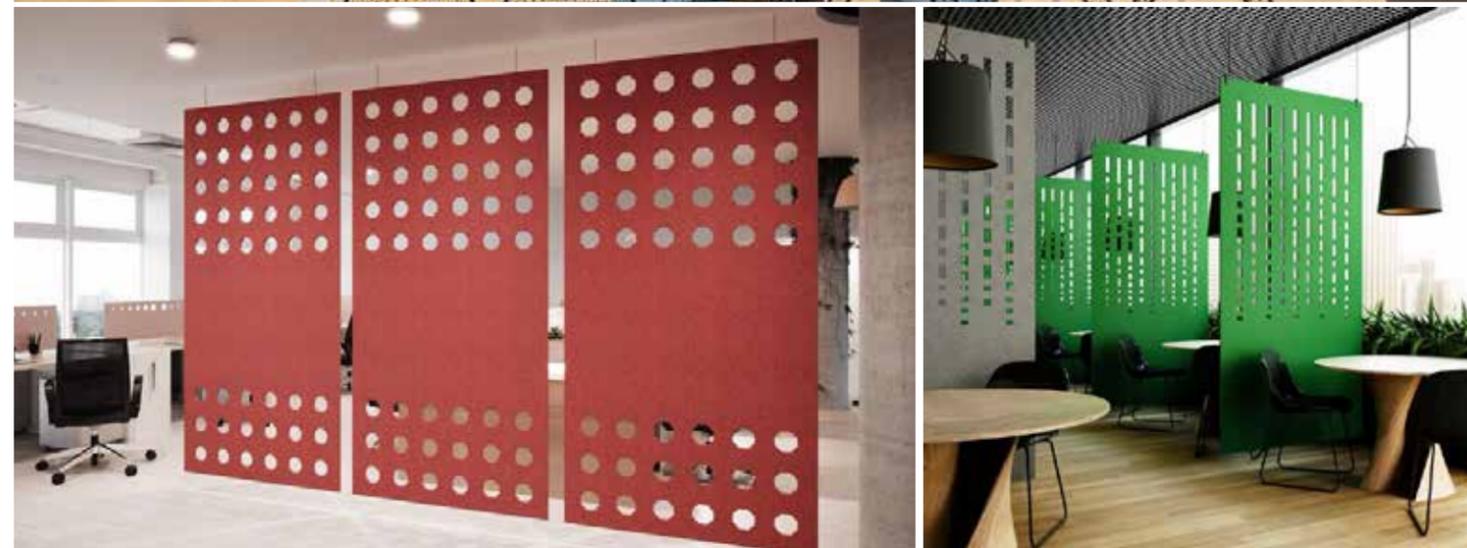

吸音板雕刻屏风装饰







3D吸音板
装饰



吸音板复合木纹装饰

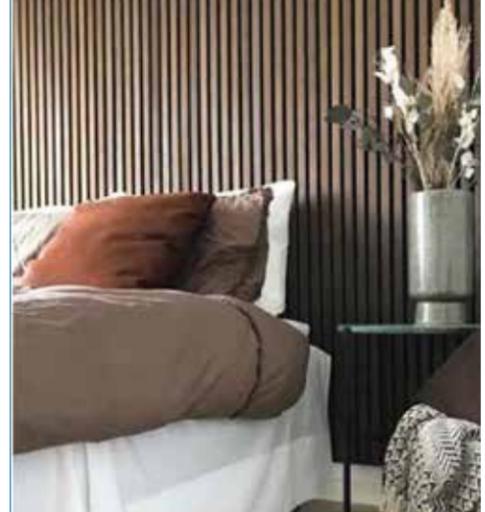

河南郑州项目 鲁班张尚品豫菜

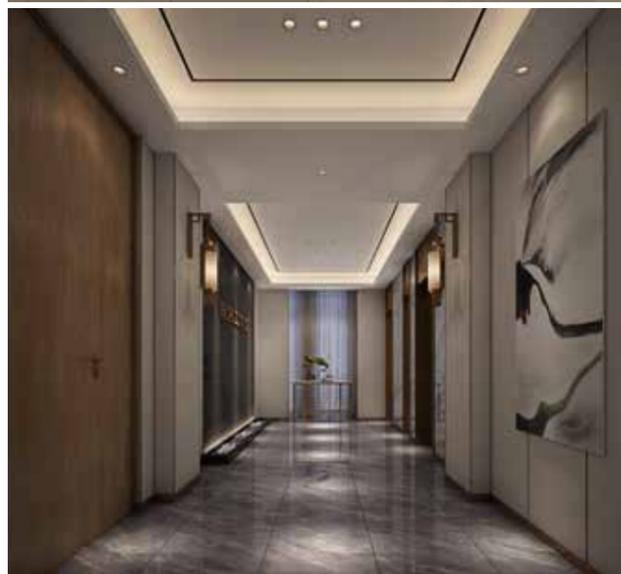


河南郑州项目
大师工作室



河南郑州项目
海赋国际店（淮扬厨子）




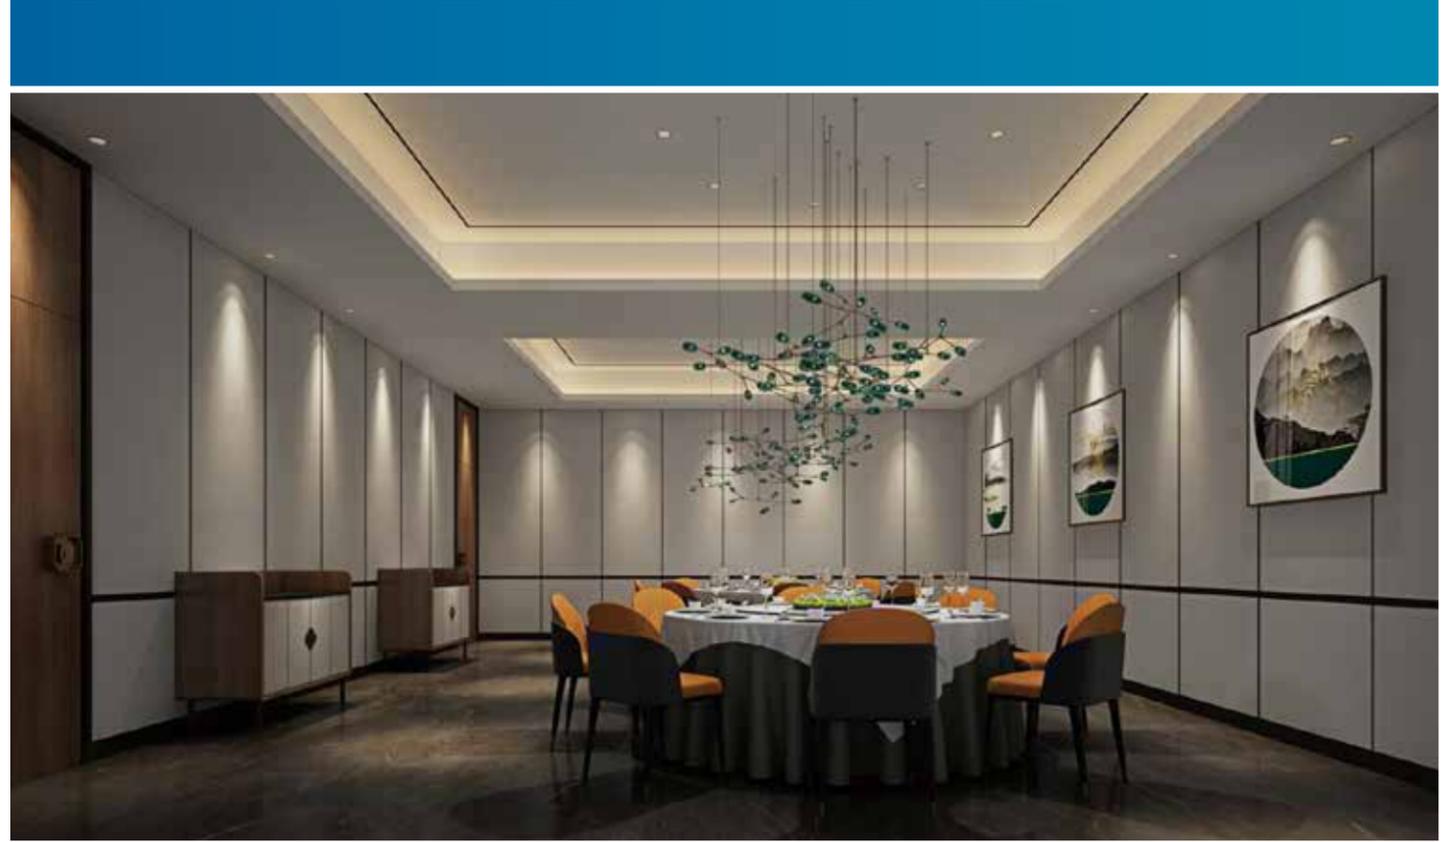

安装步骤



1. 板材切割

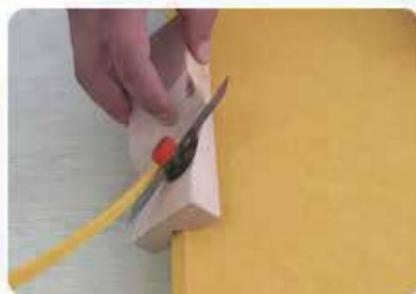

2. 板材倒角



3. 确认倒角

在墙面平整不脱落的基础上，完成以上步骤以后即可直接粘贴上墙。
常用胶水有可选万能胶、热熔胶、硅胶、喷胶、强力胶等。

边角施工



01

切断



02

确认切断



03

折叠



04

削45度角



05

确认45度新角



06

施工




07

柱子施工示例




08

边角施工示例

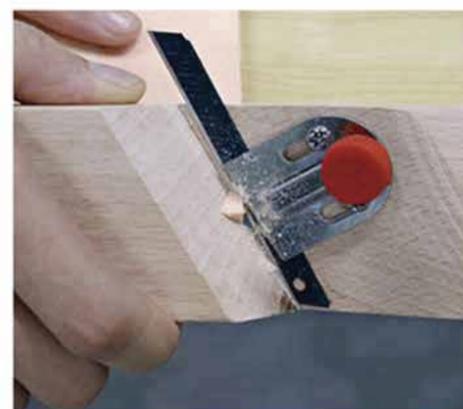

确认刨边的边缘

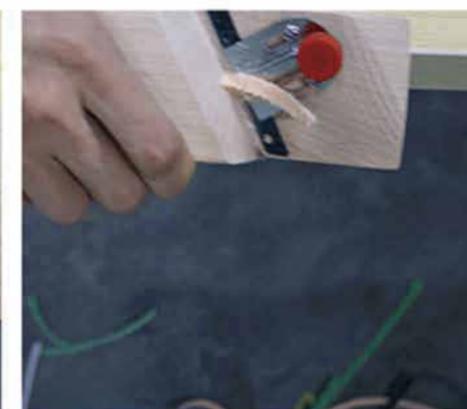

向后拉



用推的方式刨边



向前推

